



AVM400

2 Megapixel Box Network Camera

2百萬畫素網路攝影機






產品特色

- H.264 壓縮，影片傳輸不延遲，提供清晰流暢的影像
- 網路設定、安裝容易可支援 iPhone、iPad、BlackBerry、Android、Symbian 等 3G 手機監看，並提供專用 Eagleeyes 行動監控軟體。
- 2 Megapixel 百萬畫素 CMOS 影像感應元件，可達 Full HD 1080P 高解析畫質，可輕易看清細節。
- 可外接警報輸出 / 入裝備。
- 內建麥克風可語音傳送；支援 Line in/out 聲音輸出 / 入。
- 支援 ONVIF simplify 系統整合協定。
- IR SHIFT 紅外線濾片切換，可提供日間真實顏色、夜間可接受紅外光感度提高。
- 支援完整的 IP 監控系統，例如：中控管理系統 (Central Management System, CMS) 軟體、電子地圖 (EMAP) 網路儲存設備 (Network-Attached Storage, NAS)、網路影像錄影主機 (Network Video Recorder, NVR) 等等

* 鏡頭選配

尺寸

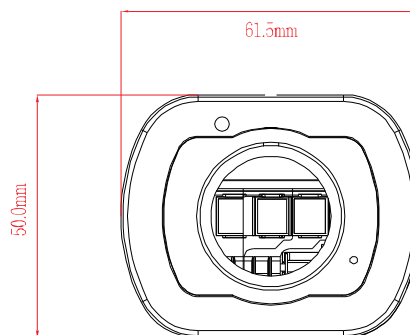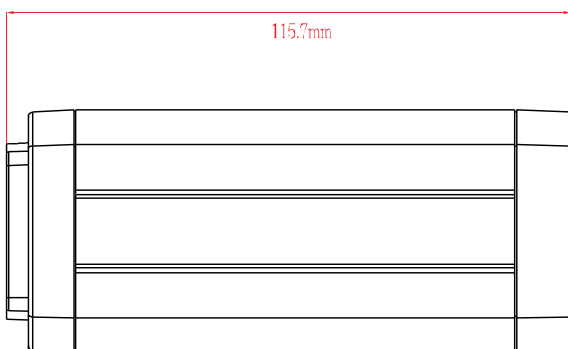



產品規格

■ 網路	
網路壓縮格式	H. 264 / MPEG4 / MJPEG
LAN 埠	YES
LAN 速度	10/100 Based-T Ethernet
支援的協定	DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP RTP, RTSP, RTCP, IPv4, Bonjour, UPnP, DNS, UDP, IGMP, QoS
Onvif 協定	支援
影像傳輸速度	NTSC:30, PAL:25
線上使用者人數	10
安全性設定	多種使用者存取權限與密碼設定、IP過濾功能、HTTPS、數位認
網路平台	Internet Explorer Windows 平台 iPhone、iPad、Android 手機監看，專用 Eagleeyes 行動監控軟體。
■ 攝影機	
影像感測器	1/2.9" 2百萬畫素 SONY CMOS 影像感應元件
影像解析度	WUXGA, SXGA, SXVGA, 720P, VGA, QVGA
最低照度	0.1 Lux / F1.5
快門	1 / 2 to 1 / 10,000 sec.
S/N 訊 / 噪 比	More than 48dB (AGC off)
角度	83.2° (Diagonal, f3.8mm)/(選配)
IR Shift/ 紅外線濾鏡切換	有
WB/ 白平衡	自動白平衡
AGC/ 自動增益	自動增益
IRIS 快門光圈模式	AES 電子自動快門/ DC IRIS 切換
PoE 乙太網路線上供電	支援 (IEEE 802.3af)
外接警報 輸出 / 入	有
麥克風	有
Line In/Out	外接輸出入音源
電源 (±10%)	12V / 1A
工作溫度	0°C~40°C
尺寸	115.7(L) x 61.5 (W) x 50 (H)
■ 其它	
手機監看	iPhone、iPad、Android
RTC (real-time clock/ 時間同步)	有
位移偵測	有
數位 PTZ (上、下、左、右、放大、	有
事件觸發通知	FTP / Email / SMS
網路瀏覽最低設備需求	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium 4 CPU 1.3 GHz 或更高，或同等級 AMD ; 256 MB RAM • AGP 圖形介面卡、Direct Draw、32MB RAM • Windows 7, Vista & XP、DirectX 9.0 或更新版本

* 規格變更不另行通知。