
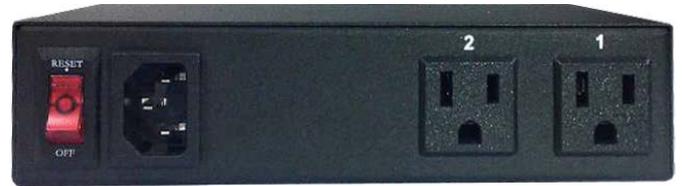


Smart Power 遠端電源控制器


[正面]

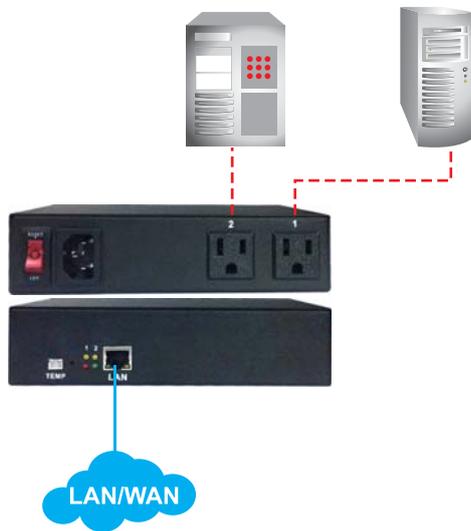

[反面]

產品示意圖

產品特色

- Power over IP，具RJ45 乙太網路*1(含)以上，可透過網頁遠端控制電源開關
- 支援通訊協定：Http、Https、TCP/IP、SNMPV1/V2c、DHCP、UDP、NTP、Syslog
- 支援電源順序啟動設定，防止全部關閉同時啟動，造成瞬間過載影響設備運作。
- 可外加一組溫度Sensor，可依環境溫度變化設定電源的開關
- 提供PING連接設備之網路功能,當設備當機時可告警使用者及自動重啟設備
- 支援每路電源設定參數複製功能，使用者設定上更簡易
- 支援IP、MAC過濾功能。
- 網頁支援多國語言(繁中、簡中、英文)
- 網頁提供引導精靈功能，方便使用者設定參數
- 使用者權限分為admin/管理者/一般使用者
- 可預約開關機時間及工作行程，可是設定年、月、周、日，開啟、關閉、重啟、短起，方便多種運用方式
- 支援Windows、linux執行安全關機作業，防止系統損壞
- 支援 Wake On Lan 功能，可透過電源管理器喚醒主機
- 支援40組帳號，可依使用者權限管理不同的電源開關
- 簡訊、電子郵件、Trap告警，實現對重要設備即時偵測及告警
- 記錄使用者操作訊息及操作異常訊息，供使用者日後查詢。
- 提供遠端網路線上韌體更新功能。
- 具有過載斷路保護器，防止電路過載，損壞設備。
- 提供圖表統計，可查詢各路短期的溫度圖表資訊
- 外殼材質採金屬製

產品規格

產品型號	SD-2L
電源輸入	IEC C14*1
電源插座	NAME5-15R*1
外接溫度	PIN*1
網路埠	RJ-45*1
電源開關	洛克開關*1
燈號	LED*4
電源輸入	AC 110-240V
操作溫度	+10 ~ +55°C
儲存溫度	-20 ~ +85° C
溼度	20 ~ 90 % (無冷凝)
外殼材質	金屬
重量(g)	750
尺寸(mm)	180x130x44

功能簡介

訂購資訊

SD-2L

Smart Power 遠端電源控制器