

IP7133/7134

經濟型3G室內網路攝影機

Dual Codec/Dual Streams/3GPP



晶睿通訊IP7133(有線)/IP7134(無線)是針對小範圍所設計的網路監控解決方案。雅致時尚造型讓IP7133/7134自然融入裝潢設計。此款攝影機提供許多方便好用的監控功能，不僅能夠滿足個人所需，更適用於家庭辦公室與零售商店等小型商務空間。IP7133/7134內嵌晶睿通訊自行研發的SoC系統單晶片VWTK-1000，可同時傳送MJPEG或MPEG-4雙模影音串流(Dual Streams)，使用者可透過網路瀏覽器或3G手機監控最新畫面。你可以在家中或辦公室安裝IP7133/7134，即便不在家也能隨時掌握家人或辦公環境內的最新動態。

IP7134支援IEEE 802.11g無線網路通訊協定傳輸介面，讓您能輕鬆安裝系統，減少網路線配接的問題。當你抵達監控處所，可以透過攝影機前端的按鈕手動停止監控作業，以保障個人隱私。IP7133/7134人性化的精巧設計與多樣性功能絕對是你不可或缺的最佳幫手。

功能特色


- > 採MPEG-4和MJPEG雙模引擎壓縮技術 (Dual Codec)
- > 可同時傳送雙模影音串流 (Dual Streams)
- > 支援3GPP行動遠端監控
- > 支援IEEE 802.11g無線網路通訊協定傳輸介面 (IP7134)
- > 具數位訊號I/O傳輸介面，可外接警報器與感應器
- > 觸控式隱私保護鈕，可暫停監控模式
- > 隨附快速安裝精靈 (Installation Wizard 2)
- > 搭配居家設計的雅致造型
- > 附贈專業級16路影像管理軟體

產品規格


型號	<ul style="list-style-type: none"> · IP7133 · IP7134 (無線)
系統	<ul style="list-style-type: none"> · CPU : VVTK-1000 SoC · Flash : 4MB · RAM : 32MB · 內嵌作業系統 : Linux 2.4
鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> · 廣角鏡頭, f = 4.09 mm, F2.0, 對焦範圍 : 70 cm至無窮遠
可視角度	<ul style="list-style-type: none"> · 49.6° (水平) · 38.2° (垂直)
快門速度	<ul style="list-style-type: none"> · 1/5秒 ~ 1/15,000秒
感光元件	<ul style="list-style-type: none"> · OV 1/4" CMOS感光元件, 具備VGA 解析度
最低照度	<ul style="list-style-type: none"> · 0.4 Lux / F2.0
影像格式	<ul style="list-style-type: none"> · 壓縮格式 : MJPEG & MPEG-4 · 影像串流 : <ul style="list-style-type: none"> · 可同時傳送雙模影音串流 (Dual Streams) · MPEG-4影像串流透過UDP、TCP或HTTP通訊協定層 · MPEG-4媒體組播分流 (multicast streaming) · MJPEG影像串流透過HTTP通訊協定層 · 支援3GPP行動遠端監控 · 影像傳送率 : <ul style="list-style-type: none"> · MPEG-4 : 640x480可達30/25fps · MJPEG : 640x480可達30/25fps
影像校正	<ul style="list-style-type: none"> · 可調整影像尺寸、品質與傳輸速率 · 可於畫面窗格上顯示時間與文字標題 · 影像上下左右自動校正 · 可校正影像白平衡、亮度、對比、飽和度與銳利度 · AGC、AWB、AEC (自動曝光控制) · 支援畫面隱私遮罩
音效	<ul style="list-style-type: none"> · 壓縮格式 : <ul style="list-style-type: none"> · GSM-AMR音訊解碼, 傳輸速率 : 4.75 kbps ~ 12.2 kbps · MPEG-4 AAC高階音訊編碼, 傳輸速率 : 16 kbps ~ 128 kbps · 音效界面 : <ul style="list-style-type: none"> · 內建麥克風 · 靜音功能
網路環境	<ul style="list-style-type: none"> · 10/100 Mbps乙太網路, RJ-45 · 網路通訊協定 : IPv4、TCP/IP、HTTP、UPnP、RTSP/RTP/RTCP、IGMP、SMTP、FTP、Telnet、DHCP、NTP、DNS、DDNS與PPPoE支援IEEE 802.11g無線網路通訊協定傳輸介面 (IP7134)
警報與事件管理	<ul style="list-style-type: none"> · 可設三個視窗, 進行智慧型動態影像移動偵測 · 一個數位訊號輸入與一個數位訊號輸出介面, 可外界感應器與警報器 · 透過HTTP、SMTP或FTP的事件通知 · 可本機錄製MP4檔案
安全性設定	<ul style="list-style-type: none"> · 多重使用者權限設定 (密碼保護) · IP位址過濾 · 無線網路安全性設定 : WEP、WPA-PSK、WPA2 (IP7134)
使用人數上限	<ul style="list-style-type: none"> · 可同時10個使用者上線監看
尺寸	<ul style="list-style-type: none"> · 26.9 mm (D) x 86.7 mm (W) x 87.6 mm (H)
重量	<ul style="list-style-type: none"> · 淨重 : 106 g (IP7133) · 淨重 : 122 g (IP7134)
LED 指示燈	<ul style="list-style-type: none"> · 系統電源與狀態指示燈 · 系統狀態與網路連線狀態指示燈 · 隱私保護鈕狀態指示燈
電源	<ul style="list-style-type: none"> · 5V DC · 耗電率 : 最大5 W (IP7133) · 最大6.6 W (IP7134)

通過認證	<ul style="list-style-type: none"> · CE、FCC、VCCI、LVD
操作環境	<ul style="list-style-type: none"> · 溫度 : 0 ~ 40° C · 濕度 : 20% ~ 80% RH
播放設備規格需求	<ul style="list-style-type: none"> · 作業系統 : Microsoft Windows 2000/XP/Vista · 瀏覽器 : Mozilla Firefox、Internet Explorer 6.x以上 · 手機 : 3GPP player · Real Player : 10.5以上 · Quick Time : 6.5以上
安裝、管理與維護	<ul style="list-style-type: none"> · 快速安裝精靈 (Installation Wizard 2) · 16路影像管理軟體 · 支援韌體升級
應用	<ul style="list-style-type: none"> · 軟體開發套件 (SDK)可供多元應用發展與系統整合

系統連線圖

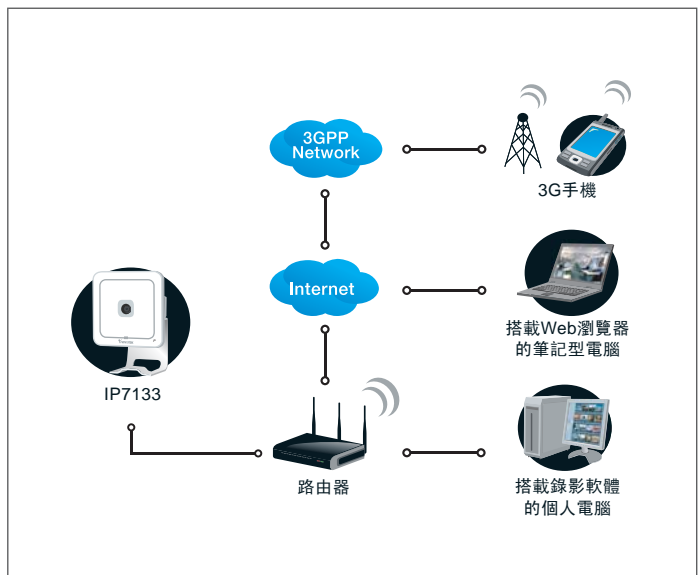

產品後視圖

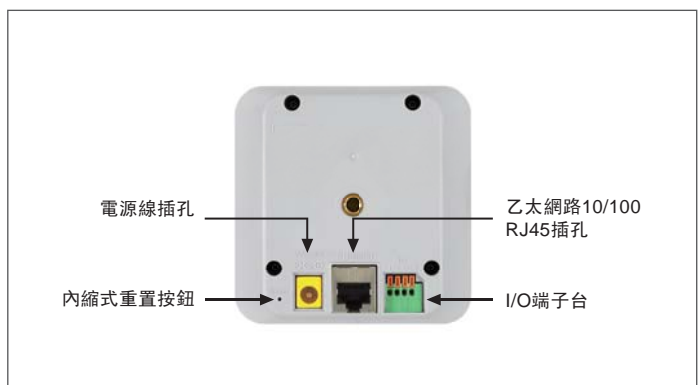

Distributed by:



6F, NO.192, Lien-cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan

T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: Sales@vivotek.com